

hidrolack

inodore

lucido • satinato • opaco

hidrolack

lo smalto che rispetta l'ambiente




Resistente alle intemperie e agli scolorimenti dovuti alla luce solare.

Non mostrano fenomeni di ingiallimento nel tempo.

Ottima **copertura**.

Facili da usare, si ancorano su molteplici supporti opportunamente preparati con sottofondi.

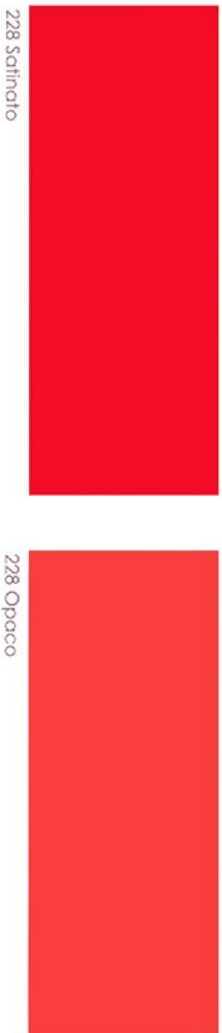

228 Satinato

228 Opaco



240 Oro



250 Argento



213 Glicine




211 Lilla



210 Latte



212 Avorio



230 Giallo



216 Beige



218 Nocciola



219 Testa di moro



229 Arancio



228 Rosso



227 Rosso Ossido



220 Cielo




225 Celeste



226 Blu



231 Blu scuro




232 Verde mela



223 Verde smeraldo



224 Verde Bosco



214 Ghiaccio



233 Grigio



221 Grigio perla



222 Grigio antracite

linea Smalti



hidrolack

smalto all'acqua inodore

Lucido Satinato Opaco

italPlastic
finiture e colore in edilizia

LINEA SMALTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Smalto acrilico all'acqua atossico e inodore non infiammabile, non ingiallente. Hidrolack è caratterizzato da ottima brillantezza, resistenza agli agenti atmosferici, pennellabilità, distensione e copertura. È di facile applicazione e gli attrezzi si possono lavare con acqua.

IMPIEGO

Può essere usato sia in interni che in esterni per la decorazione di qualsiasi tipo di manufatto. Può essere applicato in ambienti interni senza precauzioni in quanto è inodore ed atossico. Su supporti metallici si consiglia di applicare una mano di fondo.

RESA

10/12 mq/l

ESSICCAZIONE

1 ora fuori polvere - 14 ore in profondità.

ASPETTO

Lucido, satinato, opaco.

RIVERNICIABILITÀ

Dopo 14/16 ore.

DILUIZIONE

Pronto all'uso, max 5% con acqua pulita.

Per applicazione a pennello o rullo max 5% con acqua pulita.

Per applicazione a spruzzo max 10% con acqua pulita.

Tutte le applicazioni tecniche qui contenute derivano dalla nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo e variabile a nostra discrezione. Il servizio tecnico Italtplastic è a disposizione per fornire eventuali informazioni integrative.

art. patriota pinto



Specifications

Water-based acrylic enamel not toxic and not flammable, odorless not yellowing. Hidrolack is characterized by excellent gloss, resistance to atmospheric agents, distension and brushability, cover. Is easy to apply and tools can be washed with water.

USE

Can be used both indoor and outdoor use for decoration any type of artifact. Can be used indoors without precautions because it is odorless and nontoxic. On metal supports, it is recommended to apply a primer.

YIELD

10/12 sq.m./l

DRYING

1 hour out dust-14 hours in depth

APPEARANCE

Gloss, satin and matte.

RECOAT WHINDOW OF

After 14/16 hours

DILUTION

For application by brush or roller up to 5% with water for spray application max 10/20% with water.

All technical applications herein derive from our best experience and have indicative character and changed at our discretion. Italtplastic technical service is at your disposal to provide any additional information.

Italtplastic
finiture e colore in edilizia

Prodotto da

IPIV srl

Viale Artigianato, 9 zona ind.

71036 - Lucera (Foggia) Italy

Tel. +39 0881.529573

Fax +39 0881.529463

IPIV
GROUP

www.ipiv.it info@ipiv.it

Azienda con sistema certificato



TIMBRO RIVENDITORE

Made in Italy