Linea edilizia e colore





Catalogo



Catalogo







prodotti di preparazione dei supporti

formulati in pasta formulati in povere collanti e accessori





FORMULATI IN PASTA

ITALSTUCCO P	ASTA					aspetto		
Stucco in pasta rier	nnitivo ner le	ano e muri o	ottimo per rasar			impiego	inte	rni
Stucco III pasta Hei	ripitivo, per le	gno e man, c	ntiino per rasar	C		resa		
impiego	tipologia	ogia fondo applicazione diluizione cod um quantità						
muri - legno					SR0024	kg.	0,500	24
piccoli lavori di restauro	riempitivo a rasare		spatola frattazzo	pronto all'uso	SR0023	kg.	1	12
restauro					SR0022	kg.	5	1
colori	biar	100	tintometro	no	SR0021	kg.	20	1



STUCCO IN PA	ASTA TG					aspetto		
stucco in pasta a ba	ann anns nar	logno o mur	i attima par rac	aro		impiego	este	erni
stucco in pasta a ba	ase gesso per	legilo e illui	i,ottimo per ras	ale		resa		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
muri - legno					SR0041	kg.	20	1
piccoli lavori di restauro	riempitivo a base gesso		spatola frattazzo	pronto all'uso				
restauro								
colori	biar	ico	tintometro	no				

FORMULATI IN POLVERE

ITALSTUCCO						aspetto		
stucco riempitivo fir	niecimo formi	ılato con cari	che pregiate c	omento hian	co e grigio	impiego	inte	rni
Stucco nemptivo ili	115511110, 1011110	iiaio con can	crie pregiale, c	emento bian	co e grigio	resa		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
muri - legno					SR0028	kg.	1	20
piccoli lavori di restauro	riempitivo a rasare		spatola frattazzo	acqua	SR0027	kg.	5	4
restauto					SR0026	kg.	20	1
colori	biar	nco	tintometro	no				



ITALSTUCCO E	XTERIOR		aspetto							
stucco riempitivo fir	nissimo per es	terni,formula	ato con cariche	pregiate e ce	emento	impiego	este	erni		
bianco e grigio						resa				
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità pxc			
muri - legno					SP0033	kg.	1	20		
piccoli lavori di restauro	riempitivo a rasare		spatola frattazzo	acqua	SR0032	kg.	5	4		
restauro					SR0031	kg.	15	1		
colori	biar	100	tintometro	no						





COLLANTI

ITALCOL						aspetto		
colla vinilica per rea	alizzare accon	niati di carto	ngesso e uso c	enerico		impiego		
cona virinica per rec	anzzare accop	piati di carto	ngesso e uso g	CHOHOO		resa		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
					FL0058	kg.	15	1
cartongesso poliestere	vinilica		pennello	pronto all'uso	FL0054	kg.	1000	1
colori								



ITALCOL P						aspetto		
collante per cornici	e pannelli in p	olistirolo				impiego		
						resa		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
					CO00782	kg.	1	1
poliestere cornici	vinilica		pennello	prontio all'uso	CO00781	kg.	5	1
colori								









Imprimiture e fondi

a base acqua a base solvente





IMPRIMITURE e FONDI all'ACQUA

ISOL /900						aspetto		
Primer consolidar	nte a forte per	etrazione ed	elevata traspir	abilità, ideale	e per	impiego	inte	erni
intonaci vecchi sfar	inati					resa	20-25	mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
muri - intonaci					FL0038	lt.	1	12
cemento cartongesso	consolidante		pennello rullo	acqua	FL0037	lt.	5	1
cartorigesso					FL0036	lt.	10	1
colori	inco	lore	tintometro	no				



ISOLPRIMER C	OLOR					aspetto		
Isolante consolida	nto o boso di	rocino corilia	aho niamontat	•		impiego	inte	rni
isolante consolida	inte a base ui	resine acriiic	one - pigmentat	O		resa	20-25	mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
muri - intonaci					FL0056	lt.	5	1
cemento cartongesso	consolidante		pennello rullo	acqua	FL0055	lt.	10	1
cartorigesso								
colori	vedi ca	artella	tintometro	no				



ISOLPRIMER						aspetto		
Isolante consolid	anta a basa di	rocino porili	obo idoalo nor	muri voqobi		impiego	inte	erni
isolante consoliu	ante a base ui	resine acriii	crie, ideale per	mun veccin		resa	20-25	mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	рхс	
muri - intonaci				FL0028	lt.	1	12	
cemento cartongesso	isolante consolidante		pennello rullo	acqua	FL0027	lt.	5	1
cartorigesso					FL0026	lt.	10	1
colori	inco	lore	tintometro	no				



ISOLFIX						aspetto				
Isolante fissativo	formulato con	legante vinili	ico per migliora	re l'ancorage	jio	impiego	inte	erni		
di pitture su muri						resa	20-25	mq/lt		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità px			
muri - intonaci	intonaci				FL0033	lt.	1	12		
cemento	aggrappante		pennello rullo	acqua	FL0032	lt.	5	1		
cartongesso					FL0031	lt.	10	1		
colori	inco	lore	tintometro	no						



MUFFA NO fo	ndo					aspetto				
Isolante fissativo		tente antibat	terico che previ	iene la forma	zione	impiego	inte	rni		
di muffe e colonie l	batteriche					resa	20-25	mq/lt		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità pxo			
muri - intonaci	fondo			PA0042	lt.	1	12			
cemento cartongesso	fissativo		pennello rullo	acqua	PA0041	lt.	5	1		
cartorigesso	anumuna									
colori	inco	lore	tintometro	no						



IMPRIMITURE e FONDI a SOLVENTE

ISOL 80/20						aspetto		
Isolante fissativo	extra forte a	base solven	te, ottimo per c	onsolidare m	ıuri e	impiego	esterni	-interni
per ancorare pittur	e e platici			resa	20-25	mq/lt		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс	
muri - intonaci	:!				FL0023	lt.	1	12
cemento	isolante fissativo		pennello rullo	solvente	FL0022	lt.	5	1
cartongesso					FL0021	lt.	10	1
colori	inco	lore	tintometro	no				







Idropitture lisce per interni - esterni

lavabili traspiranti idrorepellenti





LAVABILI

ITALACK LUCII	DA			prodotto pro	ofessionale	aspetto	luci	do
Idrosmalto acrilico	lucido supe	rlavabile, pro	fumato,consigl	iato per finitu	re	impiego	esterni-	interni
di alta qualità						resa	8-10	mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс	
	acrilica				ID0029	lt.	2,5	1
cantiere - ospedali alta decorazione	superlavabile 50.000 <i>cicli</i>	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	ID0022	lt.	4,5	1
	Gardner d.p.				ID0021	lt.	13	1
colori	bianco + tint	te di cartella	tintometro	Tintò 1				



ITALACK SATIN	ATA			prodotto pro	fessionale	aspetto	satir	nato
Idronittura eatinat	a acrilica cun	arlavahile co	neialiata ner fir	nituro di alta		impiego	esterni	-interni
idi opittura satiriat	ttura satinata acrilica superlavabile, consigliata per finiture di alta							mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс	
	acrilica				ID0030	lt.	2,5	1
cantiere - ospedali alta decorazione	superlavabile 35.000 <i>cicli</i>	ISOLPRMER	pennello rullo	acqua	ID0024	lt.	4,5	1
	Gardner d.p.				ID0023	lt.	13	1
colori	biar	nco	tintometro	Tintò 1				



ITALACK				prodotto pro	fessionale	aspetto	opa	ico
Idropittura acrilica	opaca supe	rlavabile, elev	ato punto di bi	anco, consig	liata	impiego	esterni-	-interni
come fondo per le p	oitture decora		resa	8-10	mq/lt			
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс	
	acrilica				ID0028	lt.	0,750	6
cantiere - ospedali alta decorazione	superlavabile 30.000 <i>cicli</i>	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	ID0027	lt.	2,5	1
	Gardner d.p.				ID0026	lt.	4,5	1
colori	bia	100	tintometro	Tintò 1	ID0025	lt.	13	1



CORALLO				prodotto pro	ofessionale	aspetto	opa	ico	
ldropittura aarilia	a opena lavak	vilo opocifico	nor cartongos	o o cuporfici	difficili	impiego	esterni	-interni	
idiopittura acriiic	opittura acrilica opaca, lavabile specifica per cartongesso e superfici difficili							mq/lt	
impiego	tipologia	fondo	fondo applicazione diluizione cod um quanti						
	acrilica-lavabile				ID0092	lt.	4,5	1	
cartongesso superfici difficili	28.000 cicli Gardner d.p.	ISOL/900	pennello rullo	acqua	ID0091	lt.	13	1	
	Gardrier d.p.								
colori	biar	bianco		Tintò 1					

GIADA Tappo	Rosso			prodotto pro	ofessionale	aspetto	ора	aco
Idropittura superla	avabile, supe	rcoprente, ma	ano unica, antiç	goccia, punto	di	impiego	esterni	-interni
bianco eccezionale	co eccezionale						8-10	mq/lt
impiego	tipologia	fondo	um	quantità	рхс			
	superlavabile				ID0034	lt.	0,750	6
cantieri	supercoprente 23.000 cicli	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	ID0033	lt.	2,5	1
	Gardner d.p.				ID0032	lt.	4,5	1
colori	biar	bianco		Tintò 1	ID0031	lt.	13	1



GIADA						aspetto	ора	со	
Idropittura a base	Idropittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa di ottima copertura								
e lavabilità	alavabilità								
impiego	tipologia	fondo	cod	um	quantità	рхс			
	lavabile				ID0039	lt.	0,750	6	
cantieri	15.000 cicli Gardner d.p.	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	ID0038	lt.	2,5	1	
	Cardilei d.p.				ID0037	lt.	4,5	1	
colori	bianco		tintometro	Tintò 1	ID0036	lt.	13	1	







LAVABILI

PERLA						aspetto	opa	ico
Idropittura lavabile	ottima cono	tura e punto	di bianco			impiego	inte	rni
idi opittura lavabile	s, ottima copei		resa	8-10	mq/lt			
impiego	tipologia	cod	um	quantità	рхс			
				ID0044	lt.	0,750	6	
muri interni	lavabile vinil versatato	ISOLFIX	pennello rullo	acqua	ID0043	lt.	2,5	1
		ID0042	lt.	4,5	1			
colori	colori bianco tintometro ID0041						13	1



PRISMA						aspetto	opa	opaco interni 8-10 mq/lt quantità pxc		
idropittura lavabile	per interni,ot	timo punto di	i bianco,buona	copertura, pr	ofumata	impiego	inte	8-10 mq/lt		
agli agrumi			resa	8-10	mq/lt					
impiego	tipologia	gia fondo applicazione diluizione cod um quantità px								
	vinil-versatato				ID0048	lt.	2,5	1		
muri interni	lavabile 6.000 <i>cicli</i>	ISOLFIX	pennello rullo	acqua	ID0047	lt.	4,5	1		
	Gardner d.p.				ID0046	lt.	13	1		
colori	colori bianco									



TOPAZIO						aspetto	opa	со
idropittura semi-la	vahila attima	coportura o	nunto di bianco			impiego	inte	rni
iuropittura semi-ia	vabile, ottima	copertura e	purito di biarico			resa	8-10 ו	mq/lt
impiego	tipologia	cod	um	quantità	рхс			
					ID0053	lt.	2,5	1
muri interni	lavabile vinil versatato	ISOLFIX	pennello rullo	acqua	ID0052	lt.	4,5	1
		ID0051	lt.	13	1			
colori	colori bianco tintometro							



TRASPIRANTI

NUVOLE						aspetto	opa	ico
Idropittura traspira	Idropittura traspirante per interni, ottimo punto di bianco, buona copertura,							
profumata agli agru	rofumata agli agrumi							
impiego	impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod							рхс
					ID0058	lt.	2,5	1
muri interni	vinil-versatato traspirante	ISOLFIX	pennello rullo	acqua	ID0057	lt.	4,5	1
					ID0056	lt.	13	1
colori	colori bianco		tintometro					

ALESSIA						aspetto	opa	ico
idropittura traspira	inte ottima co	nertura e nu	nto di bianco			impiego	inte	rni
idi opittura traspira	inte, ottima co		resa	8-10	mq/lt			
impiego	tipologia	gia fondo applicazione diluizione cod um quantità						
	vini				ID0083	lt.	2,5	1
muri interni	versatato traspirante	ISOLFIX	pennello rullo	acqua	ID0082	lt.	4,5	1
	liaspirarite				ID0081	lt.	13	1
colori	bianco		tintometro					

ALBA			aspetto	ора	ico			
idropittura traspira	idropittura traspirante, ottimo punto di bianco, buona copertura, profumata agli							
agrumi	resa	8-10 ו	mq/lt					
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
	vinil			acqua ID0063	ID0063	lt.	2,5	1
muri interni	versatato	ISOLFIX	pennello rullo		lt.	4,5	1	
	traspirante				ID0061	lt.	13	1
colori	bianco		tintometro					







TRASPIRANTI

QUADRIFOGL	10					aspetto	ора	300	
Idronittura trasnira	Idropittura traspirante, ottima copertura e punto di bianco								
idi opittara traspira	uropittura traspirante, ottima copertura e punto di bianco								
impiego	tipologia	ologia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс	
					ID0068	um lt.	2,5	1	
muri interni	vinil-versatato traspirante	ISOLFIX	pennello rullo	acqua	ID0067	lt.	4,5	1	
					ID0066	lt.	13	1	
colori	bianco		tintometro						



MARISTELLA	ARISTELLA							opaco		
Idronittura tracnire	dropittura traspirante per interni, ottimo punto di bianco									
idropittura traspira	Topittura traspirante per interni, ottimo punto di bianco									
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс		
					ID0073	lt.	2,5	1		
muri interni	vinil-versatato traspirante	ISOLFIX	pennello rullo	acqua	ID0072	lt.	4,5	1		
					ID0071	lt.	13	1		
colori	bian	co	tintometro							









igiene e risanamento dei muri

additivi antimuffa pitture antimuffa pitture anticondensa





ANTIMUFFA

MUFFA NO la	vabile			prodotto pro	ofessionale	aspetto	opa	ico	
Idropittura tecnica	di altissima q	ualità, igieniz	zante, extralav	abile,ideale p	oer muri	impiego	esterni-interni		
esterni-interni,ospe	dali, scuole, b		resa	8-10	mq/lt				
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс		
muri esterni-interni		NALIEEA NIO			PA0024	lt.	0,750	6	
ospedali - scuole bar	antimuffa lavabile	MUFFA NO FONDO	pennello rullo	acqua	PA0023	lt.	2,5	1	
Dai					PA0022	lt.	4,5	1	
colori	biar	nco	tintometro	Tintò 1	PA0021	lt.	13	1	



MUFFA NO tro	aspirante			prodotto pr	ofessionale	aspetto	opa	ico	
Idropittura antimuf	fa igienizzan	te traspirante	, molto copren	te		impiego	interni		
con azione antibat	terica certific	resa	8-10	mq/lt					
impiego	tipologia	um	quantità	рхс					
	,,				PA0029	lt.	0,750	6	
luoghi pubblici bagni - cucine	antimuffa traspirante	MUFFA NO FONDO	pennello rullo	acqua	PA0028	lt.	2,5	1	
					PA0027	lt.	4,5	1	
colori	biar	nco	tintometro		PA0026	lt.	13	1	



MUFFA NO ac	lditivo			prodotto pro	fessionale	aspetto		
Additivo ad azione	permanente,	previene la 1	ormazione di n	nuffe, può es	sere	impiego	esterni-	interni
utilizzato come add	itivo alle idrop	resa						
impiego	tipologia	fondo	um	quantità	рхс			
					PA0031	lt.	0,5	6
	antimuffa additivo		pennello rullo	acqua				
colori	bianco		tintometro					



MUFFA NO sp	MUFFA NO spray prodotto professionale							
Spray antimuffa co	ncentrato ne	r la sanificazi	ione delle nare	+i		impiego	inte	rni
opiay antimana o	Spray antimuffa concentrato per la sanificazione delle pareti							
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
					PA0036	lt.	1	1
muri interni	antimuffa spray		spray	pronto all'uso				
	-19							
colori	incolore		tintometro					



MUFFA NO fo	ndo			prodotto pro	fessionale	aspetto		
Isolante-fissativo ar muffe e colonie bat	teriche: può e	ssere utilizza	ıto come isolan	te prima dell'	utilizzo	impiego	esterni	-interni
delle pitture MUFFA QUARZO	NO TRASPI	A NO	resa	14-16	mq/lt.			
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс	
	fI-				PA0042	lt.	1	6
muri esterni-interni	fondo antimuffa		pennello	PA0041	lt.	5	1	
colori	inco	lore	tintometro					

MUFFA NO qu	arzo					aspetto	opa	ico
Pittura murale alla f	impiego	esterni	-interni					
Prodotto ad azione	resa	8-10 ו	mq/lt.					
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
pareti					PQ0041	lt.	4,5	1
esposte al nord ed umide	quarzo antimuffa	MUFFO NO FONDO	pennello rullo	acqua	PQ0040	lt.	13	1
umide								
colori	bianco		tintometro	Tintò 2				





bianco



Tintò 2

tintometro

ANTIUMIDO - ANTIFUMO

colori

ANTIUMIDO				prodotto pr	ofessionale	aspetto	ico	
Dittura lavahila all	a nliolite otti	ma ner ali an	abienti umidi			impiego	inte	rni
Fittura lavabile all	ittura lavabile alla pliolite, ottima per gli ambienti umidi							
impiego	impiego tipologia fondo applicazione diluizione cod							рхс
					PS0023	lt.	0,750	6
tutti gli ambienti umidi	lavabile	ISOL 80/20	pennello rullo	diluente sintetico	PS0022	lt.	2,5	1
					PS0021	lt.	16	1
colori	colori bianco tintometro							




NO SMOKE H						aspetto	opa	ico	
idropittura superla	vabile a base	di resine acr	iliche modificat	e,supercopre	ente, ec-	impiego	inte	rni	
cellente punto di bia	llente punto di bianco								
impiego	tipologia	cod	um	quantità	рхс				
					PS0033	lt.	0,750	6	
luoghi pubblici bagni - cucine	superlavabile	ISOL 900	pennello rullo	acqua	PS0032	lt.	2,5	1	
					PS0031	lt.	16	1	
colori	colori bianco tintometro								



NO SMOKE S						aspetto opaco			
idropittura superla	vabile a base	di resine stir	olo acriliche all	a pliolite, sup	erco-	impiego	inte	erni	
prente, eccellente p	unto di bianco		resa	8-10 mq/lt					
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс	
					PS0028	lt.	0,750	6	
luoghi pubblici bagni - cucine	superlavabile	ISOL 80/20	pennello rullo	diluente sintetico	PS0027	lt.	2,5	1	
				PS0026	lt.	16	1		
colori	biar	nco	tintometro						





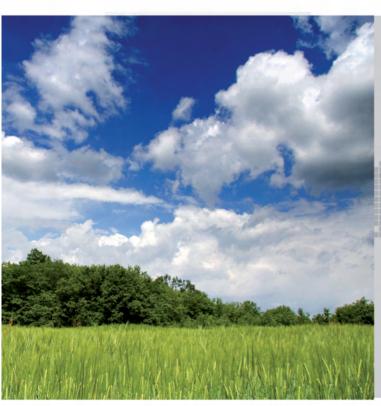

pitture a basso impatto ambientale

lavabili traspiranti fissativi





FONDI

ITAL-GREEN FO	ONDO			prodotto pro	fessionale	aspetto		
Fondo isolante acri	ilico a hasso i	mnatto ambi	entale a hase a	cana		impiego	inte	rni
1 Ondo Isolante del	11100 a basso i	inpatto ambit	critaic a base a	loqua		resa	20-25	mq/lt
impiego	tipologia	ologia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс
					IG0012	lt.	1	6
tutti gli ambienti	fondo acrilico		pennello rullo	acqua	IG0011	lt.	5	1
				IG0010	lt.	10	1	
colori	inco							


PITTURE

ITAL-GREEN su	perlavabil	е		prodotto pro	ofessionale	aspetto	ора	aco
Pittura superlavahi	le a hasso im	natto ambien	talo			impiego	inte	erni
r ittara superiavasi	ura superlavabile a basso impatto ambientale							mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	um	quantità	рхс		
tutti gli ambienti				IG0017	lt.	2,5	1	
pubblici come scuole ed ospedali	superlavabile	ITAL GREEN FONDO	pennello rullo	acqua	IG0016	lt.	4,5	1
scuole eu ospedali					IG0015	lt.	13	1
colori	biar	nco	tintometro					

ITAL-GREEN tro	aspirante d	antimuffa	F	orodotto prof	essionale	aspetto	opa	ico
Pittura traspirante	a bassa impa	tto ambiental	2			impiego	inte	rni
Fittura traspirante d	a basso iiripa	llo ambientar	6			resa	8-10	mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс	
tutti gli ambienti				IG0022	lt.	2,5	1	
pubblici come scuole, ed ospedali	traspirante antimuffa	ITAL GREEN FONDO	pennello rullo	acqua	IG0021	lt.	2,5	1
scuole, eu ospedali					IG0020	lt.	13	1
colori	tintometro							





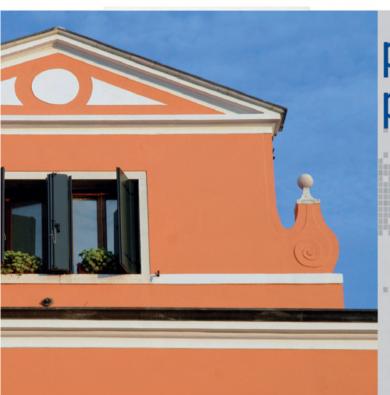

pitture e rivestimenti per esterni-interni

pitture al quarzo rivestimenti elastici rivestimenti a spessore





RIVESTIMENTI PLASTICI a SPESSORE

ITAL-P venezia				prodotto pro	ofessionale	aspetto	opa	co
Rivestimento plas	tico continuo	a granello fir	ne tino venezia	ino		impiego	este	erni
nivestillento pias	, , ,							/mq
impiego	tipologia	ia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс
				RV0022	lt.	5	1	
facciate	rivestimento plastico	ITALQUARZ	frattazzo	pronto all'uso	RV0021	lt.	14	1
colori	bianco		tintometro	Tintò 2				



ITAL-P bucciato)			prodotto pro	ofessionale	aspetto	luci	do
rivestimento plastic	o continuo al	guarzo ad eff	etto buccia di s	arancia		impiego	esterni-	interni
investimento piastic	mento plastico continuo al quarzo ad effetto buccia di arancia							
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
					RV0037	lt.	4,5	1
ambienti pubblici	rivestimento plastico	ISOLPRIMER	rullo in spugna	pronto all'uso	RV0036	lt.	13	1
scuole - palestre								
colori	bianco		tintometro					



ITAL-P graffiate	•			prodotto pr	ofessionale	aspetto	ора	aco
Divectimento plac	etico continuo	al quarzo di	varia granulom	otria		impiego	este	erni
nivestillento pias	estimento plastico continuo al quarzo di varia granulometria							/mq
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
				RV0027	lt.	5	1	
facciate	rivestimento plastico	ITALQUARZ	frattazzo	pronto all'uso	RV0026	lt.	14	1
colori	bianco		tintometro	Tintò 2				



INTONACHIN	O GF-GM-	GG		prodotto pr	ofessionale	aspetto	opa	ico
Rivestimento mur						impiego	este	erni
	na permeabilità al vapore, ad effetto compatto. Realizza uno strato ruvido di evole spessore, resistente all'aggressione degli agenti atmosferici.						2 kg/mq	
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
	rivestimento		_	RV0052	lt.	5	1	
intonaci nuovi e vecchi	stirolo acrilico	ITALQUARZ	frattazzo/lama	pronto all'uso	RV0051	lt.	14	1
	doroo							
colori	bianco + tinte cartella		tintometro	Tintò 2				



ANTICARBONATAZIONE

ITALBETON S				prodotto pro	ofessionale	aspetto	opa	CO
Pittura anticarbon	atazione alla	farina di qua	rzo con resina	alla pliolite s	pecifica	impiego	este	rni
per il trattamento de	l cemento e o		resa	8-10 r	nq/lt.			
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	рхс	
					PQ0052	lt.	4,5	1
cemento a vista	rivestimento alla pliolite	ISOL 80/20	pennello rullo	diluente sintetico	PQ0051	lt.	13	1
colori	bianco + so	ala di grigi	tintometro					



ITALBETON				prodotto pro	ofessionale	aspetto	ора	aco
Pittura anticarbon	atazione, stir	olo acrilica, a	lla farina di qua	arzo con ottin	na resi-	impiego	este	ərni
stenza agli agenti at	za agli agenti atmosferici							mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
	rivestimento				PQ0062	lt.	4,5	1
cemento a vista	stirolo acrilico	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	PQ0061	lt.	13	1
	acilico							
colori	bianco + scala di grigi		tintometro					





ELASTOQUAR	ZO			prodotto pro	fesssionale	aspetto	opa	co
Pittura murale stire	olo acrilica al	guarzo idone	a per muri con	microlesioni		impiego	este	rni
Fittura murale sur	no acrilica ai	quaizo, idone	sa per mun con	rincrolesioni		resa	8-10 ו	mq/lt
impiego	tipologia	fondo	cod	um	quantità	рхс		
facciate					PQ0037	lt.	4,5	1
intonaci a base cemento	pittura al quarzo	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	PQ0036	lt.	13	1
colori bianco tintome								



SUPERQUARZ				prodotto pr	ofessionale	aspetto	opa	ico		
Pittura stirolo acri	lica alla farina	a di quarzo ad	d alto potere rie	empitivo; buo	na coper-	impiego	esterni-	interni		
tura e bassa presa d	li sporco.		resa	8-10	mq/lt					
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	um quantità			
facciate					PQ0022	lt.	4,5	1		
intonaci a base cemento	pittura al quarzo	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	PQ0021	lt.	13	1		
a base cemento										
colori	biar	nco	tintometro	Tintò 2						



ITALQUARZ				prodotto pro	ofessionale	aspetto	ора	ICO
Pittura finissima s	stirol-acrilica	al quarzo, foi	rmulata con tita	anio e cariche	e idonee,	impiego	esterni	-interni
ottima copertura e	na copertura e resistenza							mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
facciate					PQ0027	lt.	4,5	1
intonaci a base cemento	pittura al quarzo	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	PQ0026	lt.	13	1
a base cemento								
colori	bianco		tintometro	Tintò 2				



QUARZO						aspetto	opa	aco	
Ditture of guerze p	or ootorni into	rni indicata n	or il foi do to			impiego	esterni	-interni	
Pittura ai quaizo pi	tura al quarzo per esterni-interni, indicata per il fai da te							mq/lt	
impiego	tipologia	pologia fondo applicazione diluizione cod um quantità							
facciate					PQ0031	lt.	13	1	
intonaci a base cemento	pittura al quarzo	ISOLPRIMER	pennello rullo						
a bass sements									
colori	bianco		tintometro						



QUARZO LUX				prodotto pro	ofessionale	aspetto	luc	ido
Pittura al quarzo lu	cida ideale n	ar interno				impiego	inte	erni
Fittura ai quai 20 iu	tura al quarzo lucida ideale per interno							mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
					ID0077	lt.	4,5	1
decorativo interno	lucida acrilica	ISOLPRIMER	pennello rullo	pronto all'uso	ID0076	lt.	13	1
colori	bianco		tintometro					







sistemi minerali per facciate

silicati silossanici acril silossanici





SISTEMA AI SILICATI

SILICAT PRIME	R		ı	orodotto prof	esssionale	aspetto		
Fondo isolante ao	arannante ne	r nitture e riv	vestimenti ai sili	cati		impiego	este	erni
i ondo isolante, ag	Fondo isolante, aggrappante per pitture e rivestimenti ai silicati							
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс	
					Pl0041	lt.	5	1
intonaci nuovi a base cemento	fissativo ai silicati		pennello rullo	acqua	PI0040	lt.	10	1
colori	tintometro							



ITALSILICAT				prodotto pro	fessionale	aspetto	ора	со
Pittura a base di sil						impiego	este	rni
la decorazione di cen	decorazione di centri storici, garantisce al supporto un'elevata aderenza e traspirabilità.							
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
				PI0045	lt.	4,5	1	
intonaci nuovi a base cemento	pittura ai silicati	SILICAT PRIMER	pennello rullo	acqua	PI0044	lt.	13	1
colori	bianco		tintometro	Tintò 2				



INTONACHIN	O SILICAT			prodotto pro	ofessionale	aspetto	opa	ico
Rivestimento a sp	essore ai silio	ati ad effetto	veneziano, ot	tima traspirat	oilità	impiego	este	erni
e resistenza			resa					
impiego	tipologia	fondo	applicazione	um	quantità	рхс		
facciate				PI0048	lt.	4,5	1	
intonaci a base cemento	rivestimento ai silicati	SILICAT PRIMER	frattazzo spatola	acqua	PI0047	lt.	13	1
a base cemento								
colori	bianco		tintometro	Tintò 2				

SISTEMA BASE CALCE

BIANCO CALC	E					aspetto	ора	opaco interni 8-10 mq/lt		
Idropittura traspira	nto a baso sa	loo ottimo o	anortura o nunt	o di bionoo		impiego	inte	erni		
iuropittura traspira	ille a base ca		resa	8-10	mq/lt					
impiego	tipologia	ipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc								
					PC0037	lt.	4,5	1		
muri interni	base calce traspirante		pennello rullo	acqua	PC0036	lt.	13	1		
colori	biar	nco	tintometro							



CALCE COLOR	₹			prodotto pro	fessionale	aspetto	ора	1CO
Pittura murale a ba	ase di grassell	o di calce co	n ottime doti di	traspirablità	e pennel-	impiego	inte	rni
labilità	bilità							
impiego	tipologia	fondo	applicazione	um	quantità	рхс		
	traspirante	e			PC0022	lt.	4,5	1
intonaci nuovi a base cemento	al grassello di calce		pennello rullo	acqua	PC0021	lt.	13	1
	ocioc							
colori	bianco + tinta di cartella		tintometro					

INTONACHIN	0			prodotto pro	fessionale	aspetto	ора	со
Rivestimento a sn	essore al gras	ssello di calce	e con ottime do	iti di trasnirah	ilità	impiego	este	erni
riivestiiiento a sp	vestimento a spessore al grassello di calce con ottime doti di traspirabilità							/mq
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	um	quantità	рхс	
	rivestimento				PC0027	lt.	4,5	1
intonaci nuovi a base cemento	al grassello di calce		spatola e frattazzo	pronto all'uso	PC0026	lt.	13	1
	caice							
colori	bianco + tinta di cartella		tintometro					





SISTEMA AI SILOSSANI

SILOPRIMER				prodotto pro	fesssionale	aspetto		
Fondo trasparente	ai silossani	in base acqu	uosa usato com	ne fondo per	i prodotti	impiego	este	erni
silossanici						resa	20/25	mq/lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	cod	um	quantità	рхс	
facciate - intonaci					PI0038	lt.	1	1
a base cemento pietra- laterizio	isolante silossanico		pennello rullo	acqua	PI0037	lt.	5	1
pietra- laterizio					PI0036	lt.	10	1
colori	incolore		tintometro					



ITALBLOCK /S	a base so	lvente		prodotto pr	ofessionale	aspetto	traspa	rente
Idrorepellente silo					o per la	impiego	este	erni
protezione dall'acq	ua di superfici	resa	assorbi	imento				
impiego	tipologia	tipologia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс
intonaci	pittura				IM0043	lt.	1	1
a base cemento pietra- laterizio	idrorepellente silossanica		pennello rullo	pronto all'uso	IM0042	lt.	5	1
pietra- laterizio	Silossai iica				IM0041	lt.	10	1
colori	colori incolore							



ITALBLOCK 90	0 a base o	acqua		prodotto pro	ofessionale	aspetto	traspa	arente
Idrorepellente silo	ssanico a ba	ise acqua, tra	asparente non	filmogeno, o	ttimo per la	impiego	este	ərni
protezione dall'acqu	tezione dall'acqua di superfici murali, calcestruzzo, cotto e pietra						assorb	imento
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	um	quantità	рхс	
intonaci	ntonaci pittura			IM0048	lt.	1	1	
a base cemento pietra- laterizio	idrorepellente silossanica	SILOPRIMER	pennello rullo	pronto all'uso	IM0047	lt.	5	1
pietra- laterizio	SIIOSSAI IICA				IM0046	lt.	10	1
colori	incolore		tintometro					



WALLK				prodotto pro	fessionale	aspetto	traspa	rente
Soluzione pronta	all'uso nere	liminare mac	chie di efflores	nanza		impiego	este	erni
Coluzione proma	Soluzione pronta all'uso, per eliminare macchie di efflorescenza							
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
					IM0056	lt.	5	1
cemento, cls, laterizio e pietra	soluzione acida		pennello rullo	pronto all'uso	IM0055	lt.	10	1
colori	incolore		tintometro					

ACRIL-SILOSSANICI

ITAL SILOX				prodotto pro	ofessionale	aspetto	opa	(CO		
Pittura acrilsiloss	sanica al quar	zo, di elevata	traspirabilità,	resistenza al	le	impiego	este	∍rni		
intemperie, ai rago	temperie, ai raggi UV e alle piogge acide.						8-10	mq/lt		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	um quantità p			
intonaci	pittura				PI0027	lt.	4,5	1		
a base cemento	al quarzo	SILOPRIMER	pennello rullo	acqua	Pl0026	lt.	13	1		
racciate esterne	facciate esterne acril-silossanica									
colori	bianco		tintometro	Tintò 2						



INTONACHIN	O SILOX			prodotto pr	ofessionale	aspetto	opa	opaco esterni 2 kg/mq		
Rivestimento a sp						impiego	este	rni		
pellenza e permeabilità	enza e permeabilità al vapore e all'aggressione degli agenti atmosferici, gr 1,2 mm						2 kg	/mq		
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	m quantità p			
intonaci .					Pl0032	lt.	4,5	1		
a base cemento	rivestimento a spessore	SILOPRIMER	frattazzo	Pronto all'uso	PI0031	lt.	13	1		
racciate esterrie	facciate esterne ai silossani									
colori	bianco		tintometro	Tintò 2						







sistemi elastici-guaine





SISTEMI ELASTICI - GUAINE

RAINBLOCK			F	orodotto prof	esssionale	aspetto			
Malta cementizia b						impiego	esterni-	-interni	
gante idraulico) e un	e idraulico) e una fase liquida (legante sintetico) idonea per terrazze e balconi						5 kg	esterni-interni 5 kg/mq quantità pxc 5 1 15 1	
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс	
impermeabilizzazione	membrana bi-			polvere	IM0062	kg.	5	1	
terrazzi - balconi bagni	componente	ISOL 900	spatola	+ liquido	IM0061	kg.	15	1	
bagiii	COTTOTILLA			liquido					
colori	griç	jio	tintometro						



SUPERGUM			ı	prodotto pro	fessionale	aspetto		
rivestimento elasto	omerico calp	estabile mo	nocomponent	e a base di r	esine sti-	impiego	esterni-	interni
rolo-acriliche, idonec	per terrazzi	e tetti				resa	1-2 k	g/mq
impiego	tipologia	logia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс
impermeabilizzazione					IM0028	kg.	5	1
terrazzi - balconi - tetti bagni	membrana liquida	ISOL 900	pennello rullo	pronto all'uso	IM0027	kg.	10	1
bagiii					IM0026	kg.	20	1
colori	bianco-rosso-grigio-verde		tintometro					

ITALGUM				prodotto pr	ofessionale	aspetto		
Guaina impermeat	oilizzante liq	uida monoc	omponente a b	oase di resine	e stirolo	impiego	esterni	-interni
acriliche, idonea per	riliche, idonea per terrazzi, tetti, bagni					resa	1/2 k	g/mq
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	um	quantità	рхс	
:		_	pronto	IM0033	kg.	5	1	
impermeabilizzazione terrazzi - balconi - tett	membrana liquida	ISOL 900	ISOL 900 pennello rullo		IM0032	kg.	10	1
					IM0031	kg.	20	1
colori	bianco-rosso-grigio-verde		tintometro					



ITALREPEL				prodotto pro	ofessionale	aspetto			
Pittura a base di re zionati che conferiso						impiego	esterni		
zanti.	ono ai prodoi	io notevon pr	oprieta elastici	ie eu impem	leabiliz-	resa	6/8 n	nq/lt	
impiego	tipologia	fondo	ondo applicazione diluizione cod um quantità						
				IM0037	lt.	4,5	1		
facciate	pittura elastomerica	ISOLPRIMER	pennello rullo	acqua	IM0036	lt.	13	1	
colori	bianco - ro	sso - grigio	tintometro						



ALLUMINIO S	;			prodotto pro	ofessionale	aspetto	allum	inato
Vernice a solvent	e di colore allu	ıminio ner ter	razzi e guaine			impiego	este	erni
vernice a solveni			resa	8/10	mq/lt			
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
			pennello rullo		GU1662	lt.	10	1
terrazzi e guaine	vernice a solvente			pronto all'uso	GU1661	lt.	20	1
-								
colori	allun	alluminio						

RETE						aspetto		
Rete in polimero s					in modo	impiego		
da formare un'armat	ura all'interno	resa						
impiego	tipologia	tipologia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс
					CF1280	mq.	50	
colori			tintometro					







smalti vernici prodotti di fondo

a base solvente





FONDI e PRODOTTI SINTETICI a finire

FERROX antiru	ggine					aspetto	satir	satinato esterni 10-12 mq/lt		
Antiruggine sinteti	ca all'ossido d	i ferro con e	levato potere p	rotettivo e		impiego	este			
antiossidante			resa	10-12	mq/lt					
impiego	tipologia	logia prima di applicazione diluizione cod um quar								
	antiruggine OLIVER			SO0069	lt.	0,375	12			
metalli ferrosi	mono componente	lucido satinato	pennello airless	diluente sintetico	SV0068	lt.	0,750	6		
	componente	opaco			SV0067	lt.	2,5	1		
colori	grigio - rosso		tintometro		SV0066	lt.	16	1		



RIOPAC fond	o riempitiv	o cartegg	iabile - cem	entite		aspetto	opa	aco
Pittura opaca per l	egno e muro,	carteggiabile	ed utilizzabile	come fondo ¡	per smalti	impiego	esterni-	-interni
e vernici						resa	10-12	mq/lt
impiego	tipologia	ogia prima di applicazione diluizione cod um quantità pr						
fondo	fondo			-101	SV0059	lt.	0,375	12
fondo per muri e legno	carteggiabile cementite	smalti vernici	pennello airless	diluente sintetico	SV0058	lt.	0,750	6
	cemende				SV0057	lt.	2,5	1
colori	bianco		tintometro		SV0056	lt.	16	1



ZINCOFERR sn	nalto antir	uggine a f	inire			aspetto	0,750 6		
Antiruggino a man	Antiruggine a mano unica a finire su supporti in lamiera zincata								
Antiruggine a man	io unica a iniii	e su support	i iii iaiiileia ziiid	Jaia		resa	10-12	mq/lt.	
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità pxc		
					SV0043	lt.	0,750	6	
supporti zincati	protettivo a mano unica		pennello airless	diluente sintetico	SV0042	lt.	2,5	1	
That is at lieu				SV0041	lt.	16	1		
colori	colori di cartella		tintometro						



SMALTI SINTETICI

OLIVER smalto	lucido					aspetto	luci	do
Smalto brillante a	base di resine	alchidiche d	di ottima penne	llabilità,resa,	resistenza	impiego	esterni-	interni
all'esterno e buona e	essiccazione a	a temperatur	a ambiente			resa	10-12	mq/lt
impiego	tipologia	ogia fondo applicazione diluizione cod um quantità px						
			SV0024	lt.	0,375	12		
metalli ferrosi	smalto lucido	FERROX	pennello airless	diluente sintetico	SV0023	lt.	0,750	6
					SV0022	lt.	2,5	1
colori	bianco + tinte di cartella		tintometro		SV0021	lt.	16	1



OLIVER SATIN	smalto sat	inato				aspetto	satir	nato	
Smalto satinato fo	rmulato con re	esina alchidio	ca, pigmenti di	elevata quali	tà, buona	impiego	esterni-	-interni	
pennellabilità e diste	ennellabilità e distensione.								
impiego	tipologia	cod	um	quantità	рхс				
					SV0034	lt.	0,375	12	
metalli ferrosi		pennello	diluente	SV0033	lt.	0,750	6		
			airless	sintetico	SV0032	lt.	2,5	1	
					SV0031	lt.	16	1	
colori									



OLIVER OPAC	O smalto o	paco				aspetto	opaco esterni-interni 10-12 mq/lt. quantità pxc 0,375 12 0,750 6			
Smalto opaco a ba	ase di resine a	alchidiche di l	ouona pennella	bilità, resa, a	desione e	impiego	esterni-	esterni-interni		
resistenza all'estern	0	resa								
impiego	tipologia	tipologia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxc								
					SV0078	lt.	0,375	12		
metalli ferrosi	smalto opaco	FERROX	pennello airless	diluente sintetico	SV0077	lt.	0,750	6		
				SV0076	lt.	2,5	1			
colori	colori bianco + tinte cartella t				SV0075	lt.	16	1		





FERROMICACEI

FERRO ANTIC	0					aspetto	rugoso antichizzato esterni/interni 10-12 mq/lt quantità pxc 0,750 6 2,5 1		
Smalto anticorros	ivo con effetto	anticato a b	ase di fosfato	di zinco e fer	romicaceo,	impiego	esterni		
ritarda l'ossidazione	e resiste nel t	resa	10-12	mq/lt					
impiego	tipologia	ologia fondo applicazione diluizione cod um quantità							
			SO0038	lt.	0,750	6			
metalli ferrosi	smalto ferromicaceo		pennello airless	diluente sintetico	SV0037	lt.	2,5	1	
			lt.	16	1				
colori	tinte di d	cartella	tintometro						



FONDI e FINITURE a RAPIDA ESSICCAZIONE

FERROX R.E. fo	ondo-antiru	ıggine				aspetto	satin	ato		
Fondo antiruggine	all'ossido di	erenza,	impiego	esterni/	esterni/inetrni					
ideale per lavori indu	ustriali.	resa	8-10 ו	mq/lt						
impiego	tipologia	prima di	applicazione	diluizione	cod	um quantità pxo				
	antiruggine			-101	SV0073	lt.	0,750	6		
metalli ferrosi	rapida	OLIVER R.E.	pennello airless	diluente nitro	SV0072	lt.	2,5	1		
	essiccazione SV0071							1		
colori	rosso -	grigio	tintometro							



OLIVER R.E. sn	nalto rapid	la essiccaz	zione			aspetto	luc	ido		
Smalto lucido a ra	impiego	esterni	/inetrni							
in ferro a base di res	ferro a base di resina alchidica, ideale per apllicazioni industriali.									
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità pxc			
	smalto				SV0028	lt.	0,750	6		
metalli ferrosi	rapida essiccazione	FERROX R.E.	pennello airless	diluente nitro	SV0027	lt.	2,5	1		
	essiccazione			SV0026	lt.	16	1			
colori	colori di cartella		tintometro							







VERNICI PER LEGNO

RIOPAC fond	o riempitiv	o cartegg	iabile - cem	entite		aspetto	opa	ico	
Pittura opaca per l	egno e muro,	carteggiabile	ed utilizzabile	come fondo	per smalti	impiego	esterni-	esterni-interni	
e vernici		resa	10-12	mq/lt					
impiego	tipologia	ipologia prima di applicazione diluizione cod um q							
	cementitefondo	W:		alila a anta	SV0059	lt.	0,375	12	
fondo per muri e legno	carteggiabile cementite	smalti vernici	pennello airless	diluente sintetico	SV0058	lt.	0,750	6	
	Cerrieritite		SV0057	lt.	2,5	1			
colori	colori bianco tintometro SV00							1	



LEGNO LUX	EGNO LUX flatting						lucido	
Vernice trasparent	t e per legno a	base di miso	cele di resine si	ntetiche e ur	etaniche di	impiego	esterni-interni 10-12 mq/lt quantità pxc	
elevata brillantezza,	evata brillantezza, resistente all'esterno ed in ambienti aggressivi.							
impiego	tipologia	tipologia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс
					SV0049	lt.	0,375	12
supporti in legno	flatting	stuccatura RIOPAC	pennello airless	pronto all'uso	SV0048	lt.	0,750	6
				SV0047	lt.	2,5	1	
colori	traspa	rente	tintometro		SV0046	lt.	16	1




LEGNO LACK	impregn		aspetto	luci	ido						
Protettivo per legi				ne con effetto	insetti-	impiego	esterni-	-interni			
cida; penetra in prof	ondità e rende		resa	10-12	mq/lt.						
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità pxc				
				SV0054	lt.	0,375	12				
supporti in legno	impregnante	stuccatura RIOPAC	pennello airless	pronto all'uso	SV0053	lt.	0,750	6			
					SV0052	lt.	2,5	1			
colori	trasparente + 1	inte di cartella	tintometro		SV0051	lt.	16	1			







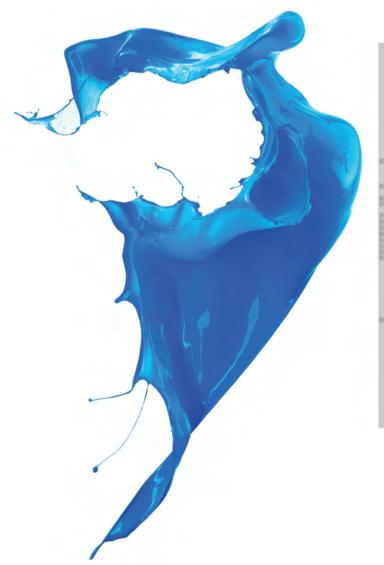

smalti vernici prodotti di fondo

a base acqua





FONDI e ANTIRUGGINI all'acqua

HIDRO RUST a	ıntiruggine					aspetto	ора	со
Antiruggine all'ac	qua atossica,	ate e pig-	impiego	esterni	-interni			
menti anticorrosivi e	facile da app	resa	10-12	mq/lt				
impiego	tipologia	pologia prima di applicazione diluizione cod um quantità i						
					SA0048	lt.	0,750	6
metalli ferrosi	antiruggine all'acqua	smalti all'acqua	pennello airless	acqua	SA0047	lt.	2,5	1
				lt.	13	1		
colori	bianco - gri	gio - rosso	tintometro					



HIDROPAC fo	ondo riemp	oitivo carte	eggiabile - d	ementite		aspetto	opa	ico	
Pittura opaca riem	pitiva inodo	re, carteggial	oile, utilizzata c	ome mano di	fondo su	impiego	esterni-	interni	
legno e muri da tratt	gno e muri da trattare con finiture all'acqua.								
impiego	tipologia	ologia prima di applicazione diluizione cod um quantità p							
	fondo					lt.	0,750	6	
muri e legno	carteggiabile cementite	smalti-vernici all'acqua	pennello airless	acqua	SV0042	lt.	2,5	1	
	cementite			lt.	13	1			
colori	colori bianco tintometro								

SMALTI all'acqua

HIDROLACK						aspetto	luc	ido		
	Smalto lucido ad alta copertura, particolarmente indicato per il trattamento di randi superfici all'interno di ospedali, scuole, asili e in ogni ambiente ove si debba									
	andi superfici all'interno di ospedali, scuole, asili e in ogni ambiente ove si debba arantire un elevato standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi									
impiego	tipologia	fondo	ndo applicazione diluizione cod um quantità p							
	smalto				SA0023	lt.	0,750	6		
muro - legno metalli	lucido all'acqua		pennello airless	SA0022	lt.	2,5	1			
	all acqua			lt.	13	1				
colori	bianco + tinte di cartella		tintometro	Tintò1						



HIDROLACK /	S					aspetto	satir	nato		
Smalto satinato a grandi superfici all'in						impiego	esterni	-interni		
rantire un elevato sta		debba ga-	resa	8-10	mq/lt					
impiego	tipologia	fondo	applicazione diluizione cod um quantità							
	smalto			lt.	0,750	6				
muro - legno metalli	satinato all'acqua		pennello airless	lt.	2,5	1				
	all acqua		SA0026 lt. 13							
colori	bianco + tint	e di cartella	tintometro	Tintò1						



HIDROLACK (OPACO					aspetto	ора	300
Smalto opaco ad a						impiego	esterni	-interni
	superfici come ospedali,scuole,asili e ogni ambiente dove si debba garantire un ele- vato standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi							
impiego	tipologia	fondo	fondo applicazione diluizione cod um quantità pxo					
	smalto			SA0062	lt.	0,750	6	
muro - legno - metalli	opaco		pennello airless	acqua	SA0061	lt.	2,5	1
all'acqua				SA0060	lt.	13	1	
colori	bianco + tinte di cartella		tintometro	Tintò1				



HIDROTERMO						aspetto	luc	ido		
Smalto all'acqua s	pecifiico per t	ermosifoni, ir	nodore, resister	nte al calore	e agli	impiego	interni			
sbalzi termici.	palzi termici.									
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità pxc			
	smalto				SA0025	lt.	0,750	6		
termosifoni	acrilico all'acqua		pennello airless	acqua	SA0024	lt.	2,5	1		
	all acqua									
colori	bianco + tinte di cartelle		tintometro							







FERROMICACEI

HIDRO ANTIC	0					aspetto	rugoso an	tichizzato	
Smalto acrilico an sido di ferromicaceo						impiego	esterni/interni 8/10 mq/lt quantità pxc 0,750 6		
mente decorativa e		,	ilerisce ai supp	orti uria ililitu	ra ana-	resa	8/10	mq/lt	
impiego	tipologia	fondo applicazione diluizione cod um quantità px							
	smalto				SV0052	lt.	0,750	6	
cancelli - ringhiere - ferrobattuto	anticorrosivo ferromicaceo		pennello airless	acqua	SV0051	lt.	2,5	1	
	ienomicaceo				SV0050	lt.	13	1	
colori	tinte di	cartella	tintometro						

VERNICI PER LEGNO all'acqua

HIDROPAC fo	ondo riemp	oitivo carte	eggiabile - d	ementite		aspetto	opa	ico	
Pittura opaca riem	pitiva inodo	re, carteggiat	oile, utilizzata c	ome mano di	i fondo su	impiego	esterni-	-interni	
legno e muri da tratt	are con finitur	e all'acqua.				resa	8/10	mq/lt	
impiego	tipologia	ogia prima di applicazione diluizione cod um quantità pxc							
	fondo			SV0043	lt.	0,750	6		
muri e legno	carteggiabile cementite	smalti-vemici all'acqua	pennello airless	acqua	SV0042	lt.	2,5	1	
	cernentite				SV0041	lt.	13	1	
colori	biar	nco	tintometro						

Vernice impregna	HIDROPRIM COLOR vernice impregnante colorata Vernice impregnante all'acqua colorata, penetra in profondità nella struttura del legno proteggendolo dall'aggressione di muffe, funghi ed insetti come il tarlo e le ter-								
miti.	7 7								
impiego	tipologia	fondo	applicazione diluizione cod um quantità						
	vernice			SA0033	lt.	0,750	6		
supporti in legno	impregnante	stuccatura pennello RIOPAC airless	pronto all'uso	SA0032	lt.	2,5	1		
	colorata				SA0031	lt.	13	1	
colori	neutro + tint	neutro + tinte di cartella							

HIDROLUX ver	nice satina	ta effetto	cera			aspetto	sati	nato	
Smalto satinato ao gressione del sole e						impiego	esterni	-interni	
terarle	dali diffidita. I	Seriza ai-	resa	8/10	mq/lt.				
impiego	tipologia	fondo	fondo applicazione diluizione cod um quantità p						
					SA0038	lt.	0,750	6	
supporti in legno	vernice		pennello airless	acqua	SA0037	lt.	2,5	1	
				SA0036	lt.	13	1		
colori	trasparente + 1	arente + tinte di cartella tintometro							

HIDROCERA						aspetto	satir	nato
Cera in pasta per i	l decapaggio	del legno.Pro	otettivo a finitura	a cerata a ba	se di re-	impiego	esterni	-interni
sine gliceroftaliche id	drorepellenti					resa	in base all'as	sorbimento
impiego	tipologia	ogia fondo applicazione diluizione cod um quantità pxo						
	5 ::				FD0029	lt.	1	6
supporti in legno	finitura per lucidatura		pennello panno di lana	pronto all'uso	FD0028	lt.	5	1
colori	colori bianco + neutro							













Prodotti per pavimentazioni





SPARTITRAFFICO

ITALROAD R a	base solve	ente	pr	odotto pro	fessionale	aspetto	opa	.co
Pittura per segnale distensione, ottimo per					unnorto	impiego	esterni/	interni
resiste all'abrasione			,adensce tena	cemente ai s	upporto,	resa	16-18 ml/lt	
impiego	tipologia	prima di	applicazione	diluizione	um	quantità	рхс	
					PP00467	lt.	2,5	1
segnaletica stradale orrizzontale	pittura spartitraffico		rullo airless	solvente sintetico	PP00466	lt.	15	1
colori	bianco-giallo	o-rosso-blu	tintometro					



ITALROAD HR	a base acc	qua	pre	odotto prof	essionale	aspetto	ора	.co
Pittura all'acqua po stensione,ottimo pote	•			,		impiego	este	erni
siste all'abrasione	ere coprenie i	e nempilivo,	densce tenace	emente ai sup	oporto, re-	resa	16-18	ml/lt
impiego	tipologia	prima di	ma di applicazione diluizione cod um quantit					
				PP0042	lt.	2,5	1	
segnaletica stradale orrizzontale	pittura spartitraffico		rullo airless	acqua	PP0041	lt.	15	1
colori	bianco-giallo	o-rosso-blu	tintometro					



VERNICI PER PAVIMENTAZIONI

PRIMER EPOX	bicompone	ente	pro	dotto profe	ssionale	aspetto	trasparente	
Primer epossidico						impiego	esterni-	-interni
	induritore (catalizzatore) B ed è particolarmente indicato nel preparare le superfici calcestruzzo e lamiere zincate.						0,2 kg	g/mq
impiego	tipologia	prima di	applicazione diluizione cod um quantità					
	primer			PE0011	Kg.	3+2	2	
calcestruzzo lamiere zincate	epossidico bicomponente	ITALPAVILUX	rullo	acqua	catalizzatore incluso			
	biodriporiorito							
colori	neutro		tintometro					

ITALPAVILUX p	ittura epox	bicompo	nente pro	odotto prof	essionale	aspetto	luc	ido
Pittura epossidica cariche idonee per fi						impiego	esterni	-interni
riore e da elevate re		ii ato supe-	resa	0,4 k	g/mq			
impiego	tipologia	fondo	applicazione diluizione cod um quantità					рхс
r	pittura				PE0016	Kg.	4+1	2
pavimenti in cls intonaci base cemento	bicomponenete epossidica	PRIMER EPOX	rullo	alcool	catalizzatore incluso			
	ороозічіся							
colori	bianco + scala di grigi		tintometro					

ITALPLIO verni	ce acrilica					aspetto		
Pittura acrilica ido				•		impiego		
una carrabilità idone donabilità. Ottimma					messa pe-	resa	8/10 r	nq./lt
impiego	tipologia	fondo	applicazione	diluizione	cod	um	quantità	рхс
supporti in cemento			pennello		IM0077	lt.	4,5	1
box - garage gradinate	pittura acrilica	ISOL 900	rullo airless	acqua	IM0076	lt.	13	1
gradinate			anos					
colori	bianco + scala di grigi		tintometro					

PUR FINISCH finitura poliuretanica bi-componente						aspetto	traspa	rente
Finitura poliuretar	nica bicompo	nente idone	a per paviment	i industriali in	cemento,	impiego	esterni-	·interni
ottimo potere antigra	affio e resister	iza meccanio	a			resa	0,2 kg	g./mq
impiego	tipologia	tipologia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс
		diretto su cls		rullo pronto all'uso	PE0020	Kg.	1+1	2
pavimenti in cls	finitura poliuretanica	o pittura	rullo		catalizzatore incluso			
	•	epossidica						
colori	neu	itro	tintometro					





PRODOTTI SPECIALI

ITALEPOX epossidica per alimenti							luci	do
•	Pittura epossidica bi-componente, con cariche inorganiche senza aggiunta di addtivi tale da non generare problemi di contaminazione degli alimenti, ideale per							interni
pavimentazioni ad u					eale per	resa	0,4 kç	g/mq
impiego	tipologia	ologia prima di applicazione diluizione cod				um	quantità	рхс
supporti in	pittura	DD# 450		lt.	4+1	1		
calcestruzzo metallo	epossidica bicomponente	PRIMER EPOX	rullo					
metalio	bicomponente			lt.	2+0,5	1		
colori	biar	100	tintometro		catalizzatore incluso			

ITALBETON MALTA prodotto professionale					aspetto	opa	ico	
	Malta ad alte prestazioni bicomponente per il ripristino di rampe e pavimentazioni dove viene richiesta un elevata resistenza all' usura e contemporaneamente buona							-interni
aderenza.	un elevala re	Sisteriza ali t	usura e conten	iporaneamen	nte buoria	resa	in funzione	spessore
impiego	tipologia fondo applicazione diluizione cod				um	quantità	рхс	
	malta			PE0030 Kg.	9+1	2		
ripristino rampe pavimento in cemento	cementizia modificata	ISOL 900	spatola	spatola acqua catalizz				
	modificata							
colori	griç	gio	tintometro					

ITALPUR guaina								
guaina poliuretani	impiego	esterni-	interni					
tetti, ottimo potere a	ntigraffio e res	sistenza mec	canica			resa	2 Kg	/mq
impiego	tipologia	tipologia fondo applicazione diluizione cod					quantità	рхс
terrazzi				PE0036	Kg.	4+1	2	
tetti pavimenti	guaina poliuretanica	diretto su cls	spatola		catalizzatore incluso			
pavimenti	PE0035						8+2	2
colori	bianco + scala di grigi		tintometro		catalizzatore incluso			

ACRILUX						aspetto	luci	do
Pittura lucida extra	impiego	esterni-	-interni					
FILLULA IUCIUA EXIIA	alavabile per p	netra, cerner	ito e mattoricim	•		resa	secondo as	sorbimento
impiego	o tipologia fondo applicazione diluizione cod					um	quantità	рхс
terrazzi - tetti	etti	pittura pennello acqua FL0047	FL0048	lt.	1	6		
pavimenti pietra marmo				acqua	FL0047	lt.	5	1
pietra marrio				lt.	10	1		
colori	colori trasparente tintometro							









Prodotti speciali e di complemento





DILUENTI

DILUENTE NITRO							
cod	um	quantità	рхс				
DA00555	lt.	1	20				
DA00554	lt.	5	4				
DA00552	lt.	20	1				
DA00551	lt.	200	1				

DILUENTE SINTETICO							
cod	um	quantità	рхс				
DA00562	lt.	1	20				
DA00561	lt.	5	4				

DILUENTE POLURETANICO						
cod	um	quantità	рхс			
DA00601	lt.	1	20			
DA00600	lt.	5	4			

DILUENTE POLURETANICO							
cod um quantità pxc							
DA00605	lt.	5	4				
DA00604	DA00604 lt. 25 1						

DILUENTE SPARTITRAFFICO							
cod	um	quantità	рхс				
DA00596	lt.	5	4				
DA00595	lt.	20	1				

ACQUARAGIA							
cod	um	quantità	рхс				
DA00567	lt.	1	20				
DA00566	lt.	5	4				

DILUENTE ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA							
cod	um	quantità	рхс				
DA00572	DA00572 lt. 1 20						
DA00571 lt. 5 4							

ACETONE			
cod	um	quantità	рхс
DA00577	lt.	1	20
DA00576	lt.	5	4

OLIO DI LINO COTTO			
cod	um	quantità	рхс
DA00581	lt.	1	20
DA00680	lt.	5	4

SVERNICIATORI

SVERNICIATORE UNIVERSALE			
cod	um	quantità	рхс
DA00592	lt.	0,75	6
DA00591	lt.	4	1

SVERNICIATORE UNIVERSALE			
cod	um	quantità	рхс
DA00611	lt.	0,75	6
DA00610	lt.	4	1

SVERNICIATORE MURALE			
cod	um	quantità	рхс
DA00617	lt.	1	6
DA00616	lt.	5	1
DA00615	lt.	20	1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Esclusività delle condizioni generali di vendita
a. Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate costituiscono tutto e
solo il regolamento del rapporto contrattuale fra I.P.I.V. SRL e il cliente, con riferimento alla proposta d'ordine che vi ha dato origine: eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto regolamento (ALLEGATO 1) non saranno pertanto valide se non approvate specificatamente e in forma scritta da I.P.I.V. SRL. b. Le condizioni generali di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla

data della conclusione del contratto, e sono disponibili a richiesta.

2. Prodotti: prezzi e caratteristiche

2. Prodotti: prezzi e caratteristiche a. Il catalogo dei prodotti di I.P.I.V. SRL è subordinato all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di I.P.I.V. SRL; i relativi listini prezzi sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.

 b. Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.
 c. Quand'anche gli operatori di I.P.I.V. SRL forniscano indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti, il cliente è l'esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

3. Ordini

a. L'ordine s'intenderà accettato da parte di I.P.I.V. SRL - e il contratto di vendita sarà pertanto concluso - solo al momento in cui il cliente avrà ricevuto da I.P.I.V. SRL, via e-mail oppure via fax, la conferma d'ordine in cui siano indicati i prodotti, i prezzi, le modalità di pagamento e le date previste di consegna (salvo

quanto previsio
al successivo § c., secondo trattino).
b. Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte e
dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta

individuazione dei prodotti richiesti. c. Ciascun ordine trasmesso a I.P.I.V. SRL:

- implica che il cliente si sia previamente informato e abbia accettato le condizioni generali di vendita di I.P.I.V. SRL vigenti a quella data, disponibili on line al sito

- costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà vincolante per I.P.I.V. SRL solo se dalla stessa confermato per accettazione. Ove tuttavia la conferma d'ordine inviata da I.P.I.V. SRL contempli variazioni rispetto all'ordine inviato, essa varrà come "controproposta", e il cliente dovrà pertanto ritrasmettere tale conferma d'ordine a I.P.I.V. SRL debitamente sottoscritta per accettazione di tali variazioni.

dell'accompleto, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per carichi a camion completo, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per completare il carico (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente) e I.P.I.V. SRL si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.

f. In caso d'indisponibilità dei prodotti ordinati dal cliente, quand'anche verificata successivamente alla trasmissione della conferma d'ordine, I.P.I.V. SRL provvederà al più presto ad informare il cliente e

ad annullare l'ordine (fermo quanto previsto al successivo punto 6.a.). In tal caso il cliente non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

g. Il prezzo s'intende vincolante solo per l'ordine cui si riferisce e non può ritenersi vincolante in ipotesi di modifiche di qualunque tipo a detto ordine, ivi comprese

quelle relative al luogo di consegna della merce.

h. E' riconosciuta a I.P.I.V. SRL la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi relativi a ordini già confermati. In tal caso il cliente avrà diritto a revocare in tutto o parte l'ordine in questione, ma non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta. 4. Pagamenti

Il pagamento dei prodotti venduti deve avvenire a trenta giorni dalla data della fattura fine mese (salvo diverse indicazioni riportate nell'allegato 1 condizioni par-ticolari). In caso di pagamento contestuale all'accettazione dell'ordine è facoltà di I.P.I.V. SRL riconoscere al cliente uno sconto finanziario nella misura massima

del 3% del prezzo pattuito. b. Anche in deroga all'art. 1182 C.C., in caso di più debiti maturati in relazione ai prodotti venduti, ciascun pagamento dovrà necessariamente essere imputato:

al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il

debitore:

- tra più debiti ugualmente onerosi,

al più antico.

Il tutto salvo diverse indicazioni da parte di I.P.I.V. SRL. c. I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito, cessioni di credito e/o altri mezzi diversi dal denaro, s'intendono sempre pro solvendo e vengono considerati saldati salvo buon fine, e quindi solo dietro effettivo accredito dei relativi importi. Tutte le spese inerenti all'incasso, incluse le spese di sconto e quelle per i titoli di credito, sono a carico del compratore.
d. Le garanzie eventualmente prestate dal compratore non saranno estinte prima

che il compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini contemporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui beneficio tali garanzie saranno quindi automaticamente trasferite (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

concordarsi preventivamente).

5. Ritardato pagamento e interessi
a. In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di
mora fissati nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002.
b. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal successivo punto 12., e anche
in deroga all'art. 1186 C.C., I.P.I.V. SRL potrà, in ogni caso di mancato rispetto
anche di una sola scadenza di pagamento, esigere immediatamente il pagamento
dell'intero credito vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare eseuticosa a ultrarieri frontivro, apple se per cedini cià confermati. cuzione a ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati.

6. Consegne

a. Il cliente riconosce a L.P.I.V. SRL la facoltà di effettuare forniture anche parziali. b. Il termine di consegna indicato nell'ordine di acquisto è meramente indicativo e in nessun caso tassativo.

c. I.P.I.V. SRL si riserva di sospendere e/o annullare le consegne il cui prezzo non venga corrisposto nei termini stabiliti.

d. Condizioni e termini di consegna particolari, ivi incluse eventuali problematiche relative all'accessibilità dei mezzi di trasporto ai luoghi di consegna, dovranno essere preventivamente concordate tra il cliente e I.P.I.V. SRL e accettate per iscritto da I.P.I.V. SRL, rimanendo in caso contrario a carico del cliente eventuali costi ag-

giuntivi del trasporto. 7. Cause di forza maggiore, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione da parte di I.P.I.V.SRL. a. Fermo e ribadito quanto previsto al precedente punto 6.b., in caso di impossibilità della prestazione da parte di I.P.I.V.SRL.

a. Permo e incatito quantio previsto a precedente punto b.J., in caso di impossi-bilità sopravvenuta, totale o parziale, ad eseguire la fornitura, o di eccessiva one-rosità della stessa, I.P.I.V. SRL si riserva di sospendere e/o annullare la fornitura stessa: con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze, il contratto di vendita potrà essere risolto da I.P.I.V. SRL, senza che nulla sia re-ciprocamente dovuto da ambo le parti a titolo di indennizzo o risarcimento.

b. Il cliente è consapevole che fra le cause di forza maggiore suscettibili di configurare un'ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta potranno essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (e quindi senza pretesa di esaustività dell'elenco che segue): scioperi, impossibilità per qualsivoglia ragione di effettuare i trasporti, penuria di materie prime, aumenti dei costi delle materie prime, dei noli, dei combustibili, dell'energia, qualsiasi incidente tecnico che interrompa o renda impossibile o eccessivamente onerosa la produzione o la consegna, etc..

Costi supplementari per imballaggi che esulino dagli standards ordinari sono a carico del compratore. Salvi diversi accordi, gli attrezzi di carico e trasporto della merce com-pravenduta (pallets inclusi) saranno addebitati al compratore al loro costo di mercato. 9. Responsabilità per i prodotti

a. Il compratore si dichiara a conoscenza del fatto che I.P.I.V. SRL in relazione a quei prodotti (o parte di essi) per i quali non sia specificamente indicato lo stabilimento di produzione in LUCERA (FG), non ne è il fabbricante bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi, svolgendo un'attività che non incide sulle caratteristiche intrinseche e di sicurezza: I.P.I.V. SRL, pertanto, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile, in relazione a tali prodotti o parti degli stessi, del danno cagionato da difetti dovuti alla loro fabbricazione.

10. Garanzia

a. Fermo quanto previsto al precedente punto 9., nonché salve le normali tolleranze di produzione tipiche del settore merceologico specifico, I.P.I.V. SRL garantisce la conformità dei propri prodotti alle documentazioni tecniche a disposizione dell'acquirente e garantisce l'immunità dei prodotti da vizi tali da rendere i prodotti inidonei al loro utilizzo. Qual-siasi campione o modello sottoposto al compratore ha come unico scopo di illustrare la natura e qualità standard del prodotto.

b. I.P.I.V. SRL non assume garanzie di alcun tipo, espresse o tacite, relativamente alla commerciabilità del prodotto, né in relazione al fatto che lo stesso sia idoneo a una finalità ben precisa che non risulti espressamente e specificamente confermata in forma scritta da I.P.I.V. SRL

c. Il compratore si assume ogni rischio relativamente all'idoneità del prodotto per l'uso da egli stesso previsto nonché per tutti i rischi derivanti dalla manipolazione o dall'impiego del prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo venga utilizzato in associazione ad altri prodotti.

d. A pena di decadenza il compratore si obbliga ad esaminare il prodotto al momento della consegna, notificando a I.P.I.V. SRL eventuali vizi apparenti entro otto giorni dal suo ricevimento, ed eventuali vizi occulti entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nella tempestiva comunicazione dei vizi dovranno essere indicati tutti gli elementi che hanno fatto ritenere la qualità della merce non idonea.

e. Il ricorso in garanzia per vizi relativi all'integrità e pulizia del prodotto è accoglibile solo se accompagnato da opportuna riserva scritta, e controfirmata dal trasportatore, sui documenti di trasporto.

f. Il ricorso in garanzia per vizi può essere esperito solo se il prodotto non sia già stato ma-nipolato e/o utilizzato, nonché dietro indicazione del numero di fattura e di colli della merce fornita; è inoltre necessario trasmettere un campione rappresentativo della fornitura vi-

g. Le forniture concordate come forniture di prova non danno diritto ad alcun ricorso in garanzia per vizi; sono altresì esclusi ricorsi in garanzia per vizi rispetto a forniture richieste per qualità inferiori o scarti.

h. Ove il ricorso in garanzia sia ritenuto accoglibile da I.P.I.V. SRL, quest'ultima si riserva, a propria discrezione, la facoltà di sostituire la merce ovvero di rifondere il prezzo d'acquisto; in caso di indisponibilità del prodotto, I.P.I.V. SRL potrà scegliere se effettuare una fornitura a reintegro oppure se emettere relativa nota d'accredito.

11. Risarcimenti e indennizzi.

a. Oltre a quanto previsto in altre clausole delle presenti condizioni generali di vendita, è

ad one a qualità previsió in alle citadole delle presenti contactori general di venda, altresi esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento contro I.P.I.V. SRL in relazione a danni derivati al compratore per sospensione della propria produzione o lavorazione o per lucro cessante, nonché, in ogni caso, in relazione a danni non prevedibili al momento dell'ordine.

b. Il limite massimo dei danni indennizzabili o risarcibili sarà in ogni caso contenuto in mi-sura non superiore al valore della fornitura da cui l'eventuale danno si sia originato.

12. Riservato dominio

a. Anche se non espressamente specificato nella conferma d'ordine, la fornitura s'intenderà sempre eseguita con patto di riservato dominio; ciò implica che (fermo il passaggio dei rischi al momento della conclusione del contratto) la proprietà dei prodotti resta in capo a I.P.I.V. SRL fino a che il compratore non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito.

13. Foro e diritto applicabile

a. Il presente contratto viene concluso, interpretato, eseguito e

a. il presente contratto vene concusto, interpretato, eseguito e risolto in accordo con la legge italiana.

b. Per qualsiasi controversia comunque derivante dalla vendita dei prodotti di I.P.I.V. SRL, anche in inpotesi di continenza o connessione di cause e qualsiasi siano le modalità di pagamento convenute, sarà competente in via esclusiva il Foro di LUCERA (FG), ferma restando la facoltà, per la sola I.P.I.V. SRL, di rinunciare, a propria discrezione, a tale Foro esclusivo e adire qualsivoglia altro Foro competente secondo ali ordinari criteri di legge.

14. Privacy
a. Il trattamento da parte di I.P.I.V. SRLdei dati che riguardano il cliente, viene effettuato esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e gli altri diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, sono riportate sul sito www.ipiv.it.

Firma del cliente Timbro del cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di avere attentamente letto e compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole:
3.c.: integrazione automatica del contratto
3.f.: indisponibilità di prodotti - conseguenze
3.h.: modificabilità dei prezzi - conseguenze
4.b.: criteri d'imputazione dei pagamenti
4.d.: trasferimento di garanzie
5.b.: conseguenze della mora del debitore
6.a.: forniture parziali
6.b.: non tassatività dei termini di consegna
6.c.: conseguenze della mora del debitore
7.: impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute
9.: esclusione di responsabilità per difetti di fabbricazione
10.b.: esclusione di garanzia su commerciabilità o specifiche utilizzazioni del prodotto
10.c.: altre esclusioni di garanzia
10.d.: denuncia dei vizi - terminii, contenuto, decadenze
10.e.: altre condizioni di operatività della garanzia
10.g.: esclusione di garanzia per forniture di prova, di scarto o qualità inferiore
10.h.: facoltà di I.P.I.V. SRL in caso di operatività della garanzia
11.a.: esclusione di indennizzi o risarcimenti
11.b.: limitazione di indennizzi o risarcimenti
12.: patto di riservato dominio

Timbro del cliente

Firma del cliente





Unea edilizia e colore



IPIV srl Viale Artigianato, 9 zona ind. 71036 - Lucera (Foggia) Italy Tel. +39 0881.529573 Fax +39 0881.529463

www.ipiv.it info@ipiv.it